


BA60/BA40型电贝司音箱

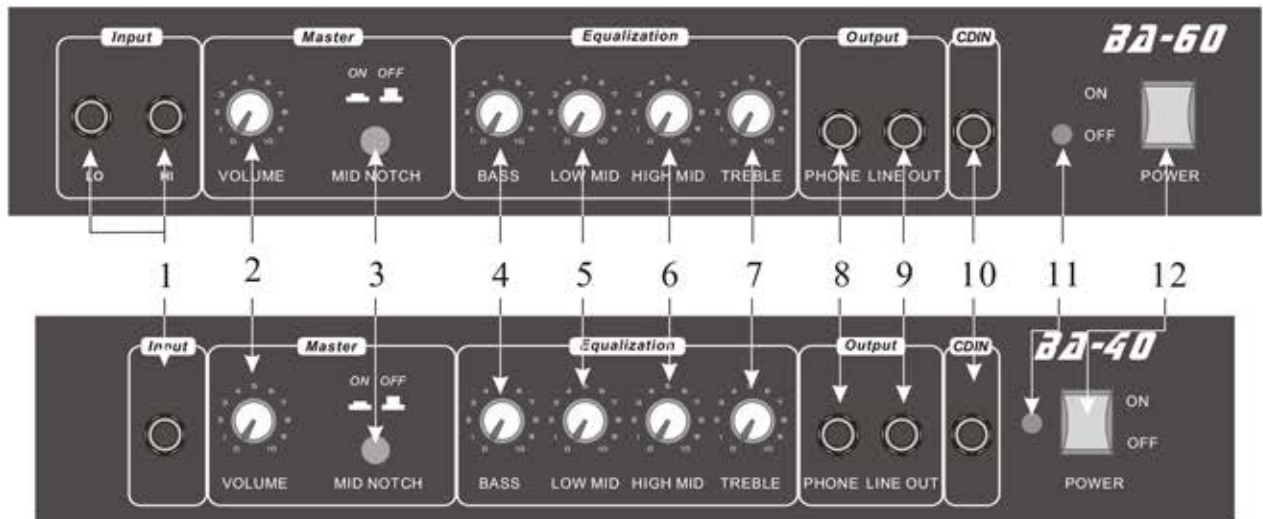

1、輸入插孔(INPUT)

用于連接貝司，其中高增益輸入插口(INPUT-HI)用于接輸出電平較低的貝司（大部分貝司屬於此類型），低增益輸入插口（INPUT-LO）用于接輸出電平比較高的貝司。（BA40只有高增益輸入插口）

2、音量調節 (VOLUME)

用于調節整機音量。

3、中頻陷波開關(MID NOTCH SWITCH)

按下此開關中間頻段移動，使音色產生變化。

4、低音調節(BASS)

用于調節低音區的提升/衰減量。

5、低中音調節(LOW MID)

用于調節低中音區的提升/衰減量。

6、高中音調節(HIGH MID)

用于調節高中音區的提升/衰減量。

7、高音調節 (TREBLE)

用于調節高音區的提升/衰減量。

8、耳機輸出插口(PHONE)

用于連接耳機，這時機內揚聲器連接會斷開。

9、綫路輸出插孔(LINE OUT)

用于連接其它的錄音設備或者功率放大器。

10.CD輸入插孔(CD IN)

用于連接CD機、磁帶機及其它的輔助設備，使您可以在節目源的伴奏下獨自練習。注意此輸入插孔電平是固定的，您必須在接入的機器上進行音量調節。

11、電源指示燈(POWER LED)

用于指示機器的工作狀態，紅燈表示本功放已開機。

12、電源開關(POWER SWITCH)

用于接通電源。

主要技术指标：

輸出功率：	60W/40W
電源：	AC220V/50HZ/AC110V60HZ
外型尺寸(H×W×D)：	BA60 520×430×300(mm) BA40 410×380×250(mm)
信噪比：	≥70dB
輸入阻抗：	>1MΩ
揚聲器阻抗：	BA60 8Ω (12" speaker) BA40 8Ω (10" speaker)

深圳市凯迪欣实业有限公司
Shenzhen Kings Industry Co., Ltd

Addr: West of 5/F, Bldg. West, Hongdu Industrial Park, Block 44
Baoan town, Shenzhen, China Postcode: 518101
Tel: 86-755-27887825 Fax: 86-755-27887428
E-mail: kingssz@263.net Http://kingssz.com